


**Serie 8, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
PXX675DC1E**

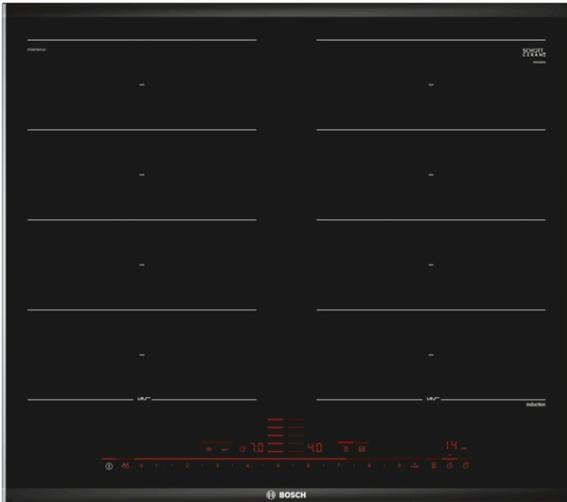

Zusätzlich erhältliches Zubehör

- HEZ390512 : Teppan Yaki (groß)
- HEZ390522 : Grillplatte
- HEZ9ES100 : Espressokocher 4 Tassen
- HEZ9FE280 : Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
- HEZ9SE040 : 4 teiliges Topfset
- HEZ9SE060 : 6 teiliges Topfset
- HZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

**Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie
mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr
beliebig auf der flexiblen Kochzone.**

Technische Daten

- Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
- Bauform : Eingebaut
- Energiequelle : Elektro
- Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
- Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Gerätebreite : 606 mm
- Abmessungen des Gerätes : 51 x 606 x 527 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 753 x 603 mm
- Nettogewicht : 14.3 kg
- Bruttogewicht : 16.5 kg
- Restwärmeanzeige : Getrennt
- Lage der Steuerung : Vorne
- Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
- Oberflächenfarbe : Schwarz
- Länge Netzkabel : 110 cm
- EAN-Nummer : 4242002848969
- Elektroanschlusswert : 7400 W
- Spannung : 220-240 V
- Frequenz : 60; 50 Hz



Serie 8, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend PXX675DC1E

Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- FlexZone: Kochgeschirr jeder Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone verwenden.
- Kochzone vorne links:: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne links: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- DirectSelect Premium: steuern Sie die Leistung direkt an der extra großen beleuchteten Touchleiste (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar).
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone : Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Kurzzeitwecker : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Stoppuhr : zeigt an, wie viel Zeit seit dem Start des Timers vergangen ist (z. B. für Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen : Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- PanBoost: heizen Pfannen schneller auf als auf der höchsten Standardstufe und schonen dabei die Pfannenbeschichtung.
- MoveMode (3 levels): erhöht oder verringert die Leistung einfach durch ziehen des Topfes nach vorne oder hinten.
- QuickStart Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- ReStart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Hilfe beim Kochen

- BratSensor 5 Temperaturstufen: verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des integrierten Sensors.

Design

- Komfort-Profil


Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übegekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Garvorgangs an.


Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm):: 51 x 606 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7.4 kW
- PowerManagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 1.1 m, Anschlusskabel beiliegend


**Serie 8, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz,
Mit Rahmen aufliegend
PXX675DC1E**

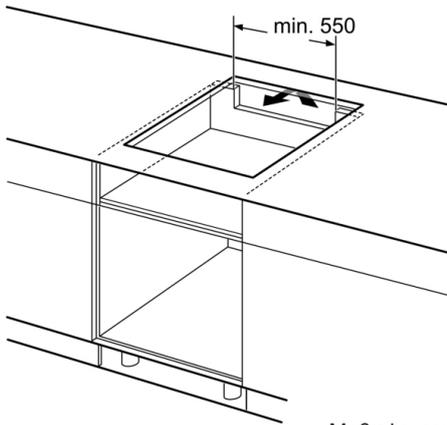

Maße in mm

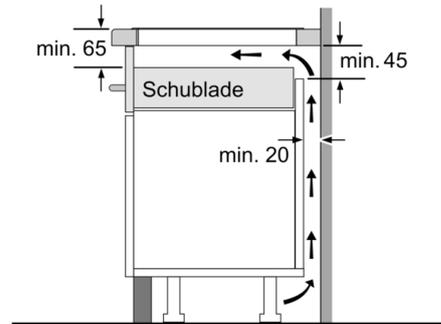

Maße in mm

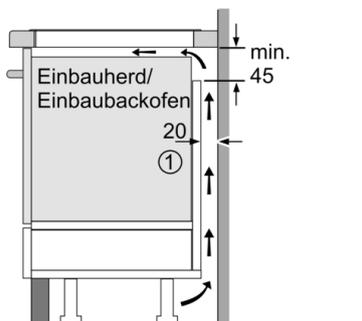

① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

