

**Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm
KIS87ADE0H**

A++



Die Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus Box: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch – sehr sparsam mit der Energieeffizienzklasse E.

- **LED Beleuchtung:** gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasablagen und Schubladen im Gefrierraum.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **FreshSense:** ideales Aufbewahrungsklima.

Technische Daten

Bauform :	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	63.352
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	230
Lagerung bei Stromausfall (h) :	26
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	4
Flaschenregale :	Nein
EAN-Nummer :	4242005171330
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIS87ADE0H
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) :	225.00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	209
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	61
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	26
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	7
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	36
Art der Installation :	Vollintegrierbar



Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm KIS87ADE0H

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus Box: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch – sehr sparsam mit der Energieeffizienzklasse E.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹ : 225 kWh kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- Warnton bei offener Tür
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Kühlraum: 209 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Masse

- Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör

- 3 x Eierablage, Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- Flaschenkamm

Länderspezifische Optionen


- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Bruttoinhalt gesamt 276 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 64 l

Umwelt und Sicherheit


Montage

Allgemeine Informationen


**Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm
KIS87ADE0H**

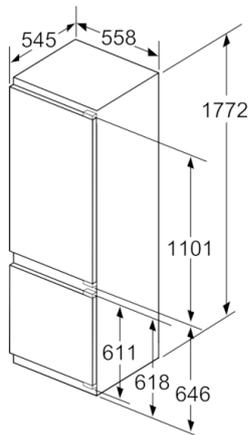

Masse in mm

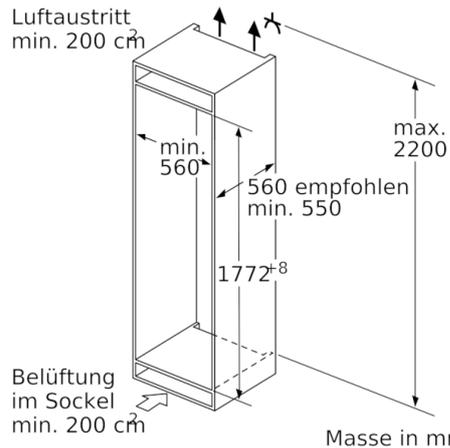


Masse in mm

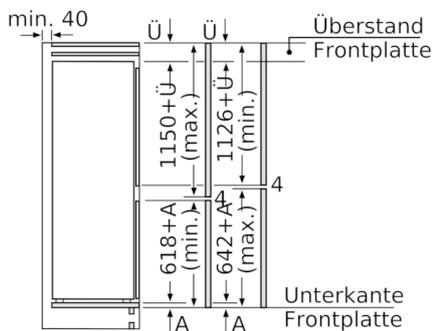

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Masse in mm

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.