

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, weiß
KGN36VWED**



Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

- **VitaFresh:** Frisches länger frisch halten.
- **LED Beleuchtung:** gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Schützt gefrorene Lebensmittel vor dem Auftauen.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für den perfekten Überblick.
- **2 Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich - verhindert die Geruchsübertragung.

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 238 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 89 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 237 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 39 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | C |
| Bauform: | Standgerät |
| Dekorrahmen/ - platte: | Nicht möglich |
| Gerätebreite (mm): | 600 |
| Gerätetiefe (mm): | 660 |
| Nettogewicht (kg): | 67.842 |
| Anschlusswert (W): | 100 |
| Absicherung (A): | 10 |
| Türanschlag: | rechts wechselbar |
| Spannung (V): | 220-240 |
| Frequenz (Hz): | 50 |
| Approbationszertifikate: | CE, VDE |
| Länge Netzkabel (cm): | 240 |
| Lagerung bei Stromausfall (h): | 13 |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 2 |
| Innenlüfter: | Nein |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | 2 |
| Flaschenregale: | Ja |
| Frostfree System: | Kühlschrank und Gefriergeräte |
| Art der Installation: | nicht zutreffend |



Integriertes Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale



**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, weiß
KGN36VWED**

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

Technische Informationen

- Gerätemasse: H 186 x B 60 x T 66 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, Eiswürfelschale

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 326 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh): 238
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch: 39 dB

Design

- Tür weiss, Seitenwände weiss
- Vertikal integrierter Griff
- LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Optischer und akustischer Alarm bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 237 l
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmässige Kälteverteilung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 3 x EasyAccess Shelf, ausziehbar
- Spezial-Flaschenroste, glanzverchromt
- 1 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller

Frischhaltesystem



- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 89 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 10
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- SuperGefrieren

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, weiß
KGN36VWED**

| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN36 (Innerer Griff) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN36 (Äusserer Griff) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |

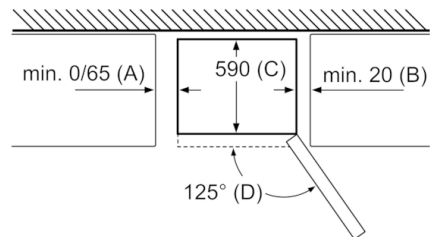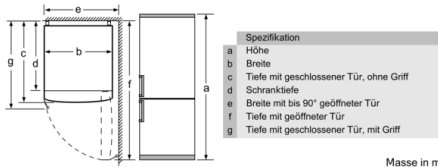

| Gerätename | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
ist für ein einfaches Öffnen ein
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.
Masse in mm