

**Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIS86HDD0**



Integriertes Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiwürfelschale
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFreshplus: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel bis zu 2 Mal länger vitaminreich und frisch

- **LED Beleuchtung:** gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasablagen und Schubladen im Gefrierraum.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für grosses Gefriergut.
- **2 Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich - verhindert die Geruchsübertragung.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 164 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 74 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 191 l
 Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Nischenmaße (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 67.036 kg
 Anschlusswert: 120 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Netzkabel: 230 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Ja
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
 Flaschenregale: Ja
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: Vollintegrierbar
 Scharnierart: Flachscharnier



Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIS86HDD0

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFreshplus: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel bis zu 2 Mal länger vitaminreich und frisch

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 265 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh): 164
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch: 38 dB

Design

- LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Home Connect: Home Connect fähig über WLAN
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- SuperGefrieren
- Urlaubsschaltung
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 191 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 74 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 7
- Lagerzeit bei Störung: 9.7 h
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox


Technische Informationen

- Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- Flaschenkamm


Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIS86HDD0

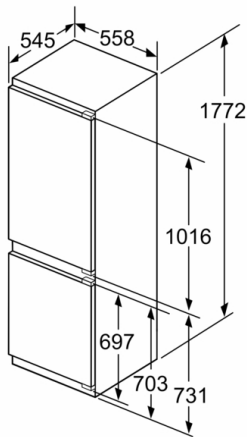

Masse in mm

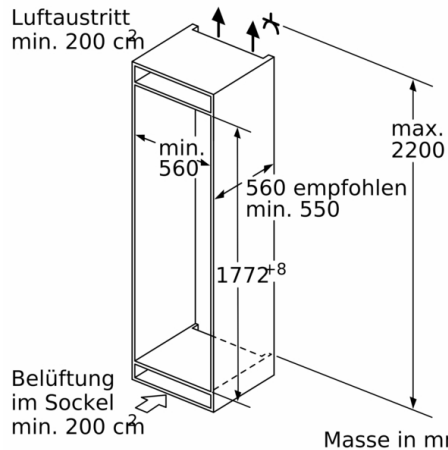


Masse in mm

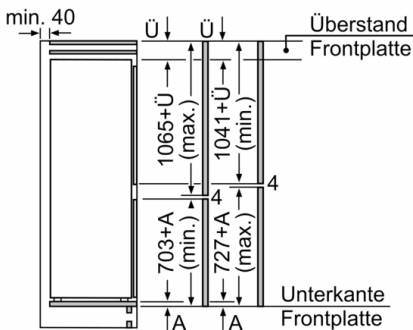

Masse in mm


Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	22	0-1	3
22	2-3	2,5	
		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

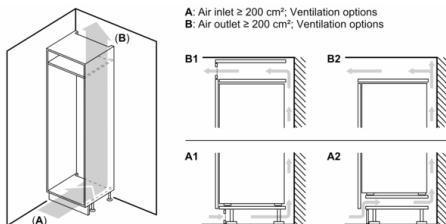

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen
 Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

	A	B	C
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	