

## iQ500, Wandhaube, 60 cm, Edelstahl LC67BCP50



Die leistungsstarke Wandesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Wandmontage  
 Länge Netzkabel : 130 cm  
 Höhe des Kamins : 582-908/568-1018 mm  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 15.4 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 416 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 409 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 330 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 674 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung : 60 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003831724  
 Anschlusswert : 143 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ11FXD51	Long Life Umluftset extern
LZ11FXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11CXI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ11CBI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ10FXJ05	Long Life Umluftset
LZ00XP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



## iQ500, Wandhaube, 60 cm, Edelstahl LC67BCP50

### Ausstattung

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 417 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 674 m<sup>3</sup>/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

#### Komfort

- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

#### Bedienung

- Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Boost-Funktion
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

#### Design

- Box-Design
- Dimm-Funktion
- softLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 267 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB\*


#### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 614-954 x 598 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
  - 689 x 598 x 500mm - Montage auf Aussenkanal
  - 795-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Anschlusswert: 143 W

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Wandhaube, 60 cm, Edelstahl  
LC67BCP50

Maßzeichnungen

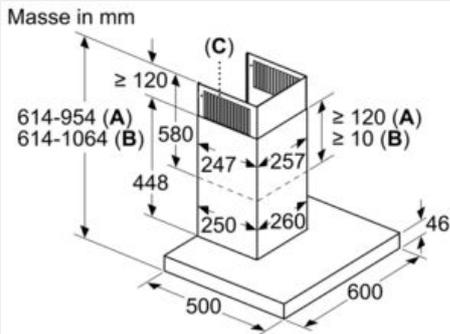

A: Abluft  
B: Umluft  
C: Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

