

iQ300, Flachschirmhaube, 90 cm, Silbermetallic LI97RA531C

A



Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube
 Länge Netzkabel : 175 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 12.1 kg
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 397 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 729 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3
 Schalleistung : 53 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003880241
 Anschlusswert : 146 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schweiz-Stecker mit Erdung
 Art der Installation : Eingebaut

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ49850	Design-Griffleiste
LZ49601	Absenkrahmen
LZ49561	Griffleiste schwarz
LZ49551	Griffleiste Edelstahl
LZ49521	Griffleiste Weiss
LZ49200	Montage-Set 90 cm Oberschrank
LZ12IT114	Clean Air Standard Umluftset
LZ12ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern



iQ300, Flachschriftmaube, 90 cm, Silbermetallic LI97RA531C

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- 90 cm
- silbermetallic
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Komfort

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Bedienung

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 397 m³/h
Intensivstufe 729 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 397 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
- max. 397 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h
- Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Planungs- und Installationsinformation

- Flachschrift Komfortbefestigung
- Gerätemasse (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers







Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 146 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014



**iQ300, Flachschildhaube, 90 cm,
Silbermetallic
LI97RA531C**

Maßzeichnungen

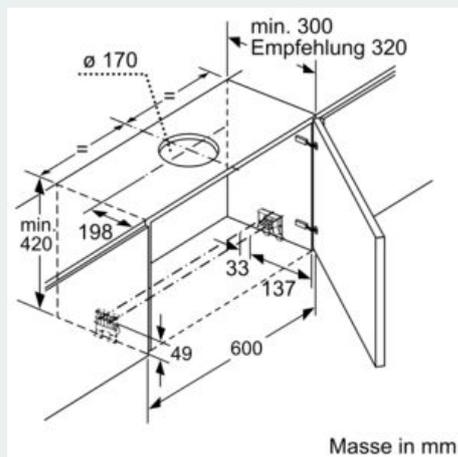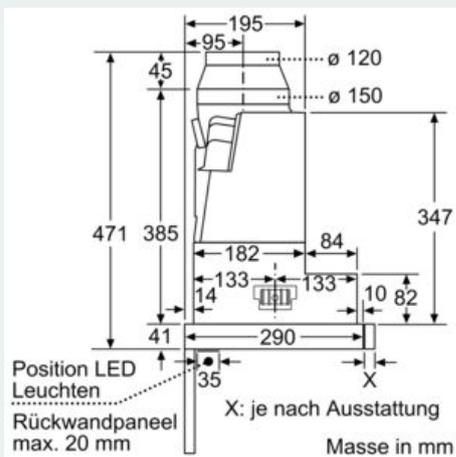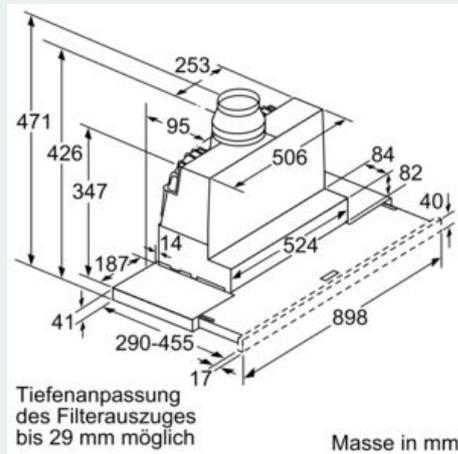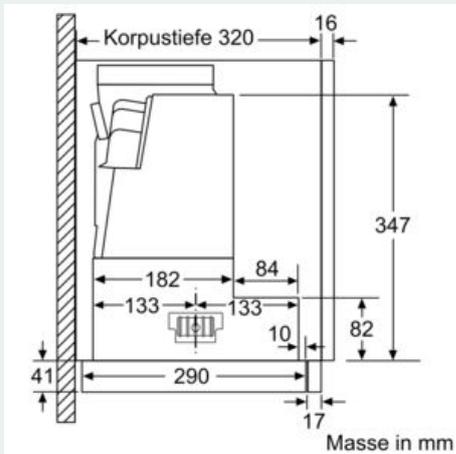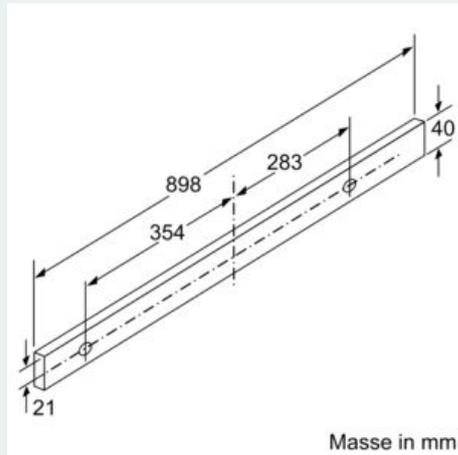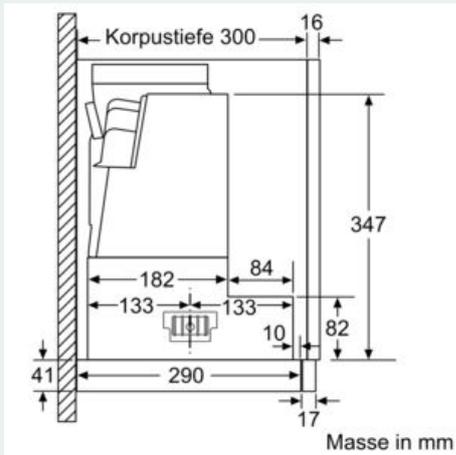

**iQ300, Flachschildhaube, 90 cm,
Silbermetallic
LI97RA531C**

Maßzeichnungen

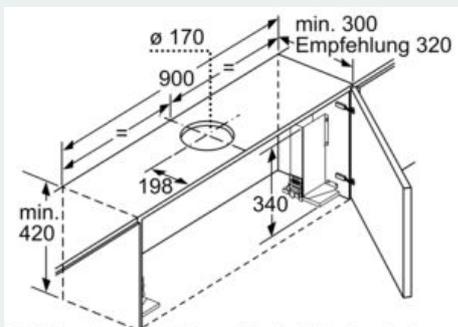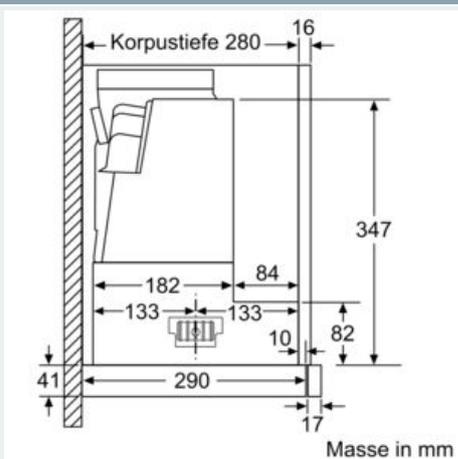

Bei Montage der 90 cm Flachschildhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.

Masse in mm