


iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend EH645BFB6E

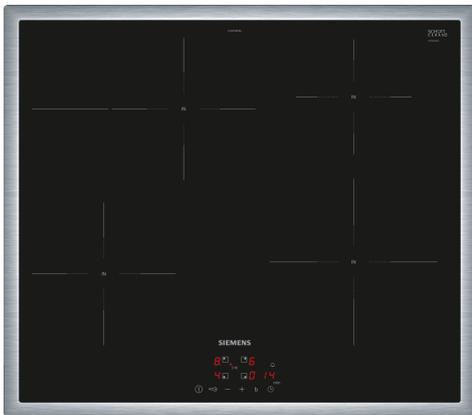

Sonderzubehör

HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ9E5100	Espressokocher 4 Tassen
HZ9FE280	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HZ9SE040	4 teiliges Topfset
HZ9SE060	6 teiliges Topfset

Das Induktionskochfeld – schneller, sicherer, sauberer und effizienter kochen.

- ✓ Platz für grosse Bratpfannen - zuschaltbare Bräterzone.
- ✓ powerBoost – Erhöhen Sie die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.
- ✓ Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.
- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp:	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektro
Anzahl der Kochzonen:	4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	55 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite:	583 mm
Abmessungen des Gerätes:	55 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	130 x 750 x 600 mm
Nettogewicht:	10.9 kg
Bruttogewicht:	13.2 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	Edelstahl
Länge Netzkabel:	110.0 cm
EAN-Nummer:	4242003934753
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz



iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend EH645BFB6E

Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Erkennt Bräter automatisch und schaltet sich an.
- Kochzone vorne links:: 180 mm, 1.8 kW maximale Leistung3.1 kW)
- Kochzone vorne links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm , 1.4 kW (maximale Leistung2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- TouchControl +/- (EasyTouch): TouchControl: semplice gestione della potenza con i tasti +/-.
- 17 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer
- : Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- countDown-Funktion
- : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- : Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- quickStart Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- reStart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

- Flachrahmen-Design

Sicherheit

- Restwärmanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

Installation


- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm):: 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7.4 kW
- powerManagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale

Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstallation).

- Netzkabel: 1.1 m, Anschlusskabel beiliegend



iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend EH645BFB6E

Maßzeichnungen

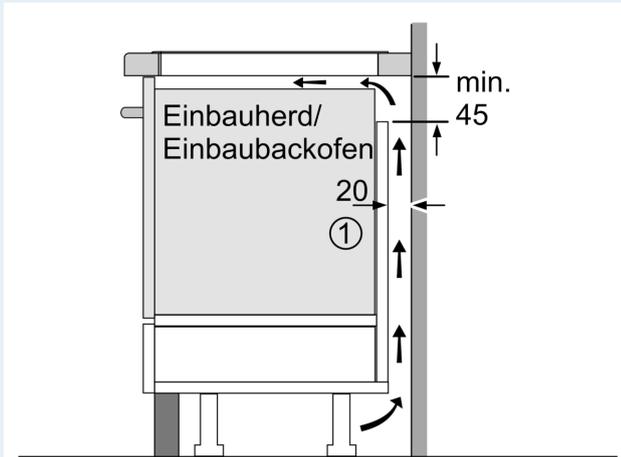


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

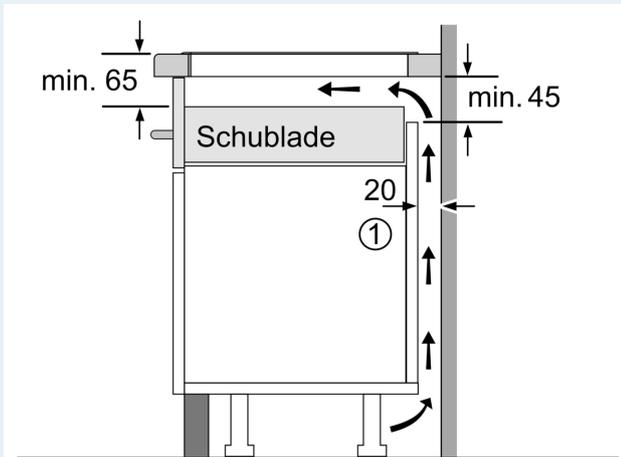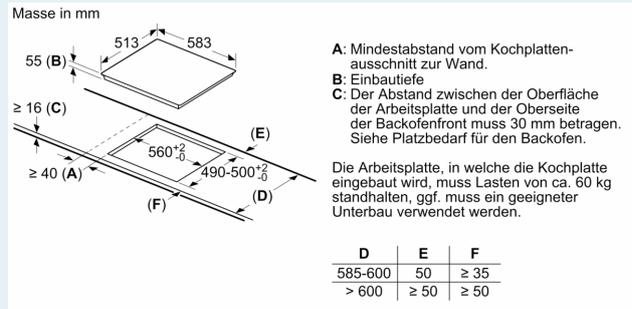

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

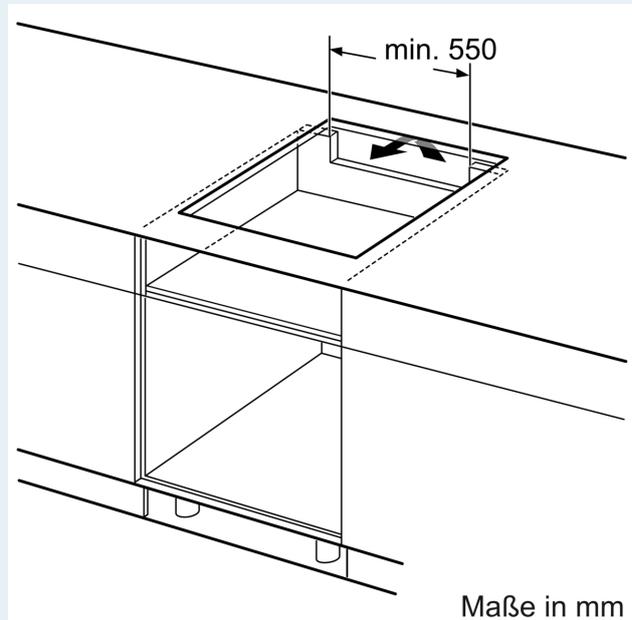

Maße in mm