Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm
KIL72AFE0

A++

Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus Box und TouchControl: besonders sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- **LED Beleuchtung:** gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für den perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **FreshSense:** ideales Aufbewahrungsklima.

Technische Daten

Bauform :	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1577
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1580 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	57.855
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	230
Lagerung bei Stromausfall (h) :	22
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	3
Flaschenregale :	Nein
EAN-Nummer :	4242005215416
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIL72AFE0
Produktkategorie :	Kühlschrank
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) :	196.00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	214
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) :	34
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	22
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	3
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	36
Klimaklasse :	SN-ST
Art der Installation :	Vollintegrierbar

4 242005 215416

Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm
KIL72AFE0

Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus Box und TouchControl: besonders sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1] : 196 kWh /Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 248 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Warnton bei offener Tür

Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch 1 MultiBox auf Teleskopschienen - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 h Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Masse

- Gerätemasse: H 158 x B 56 x T 55 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 249 l
- Bruttokapazität Kühlraum 215 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 34 l
- [1]Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Allgemeine Informationen

Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm
KIL72AFE0

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv	ungedämpftes Scharnier	gedämpftes Scharnier
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22

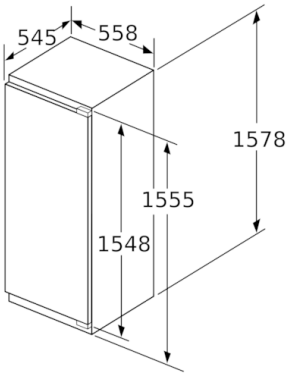

Masse in mm

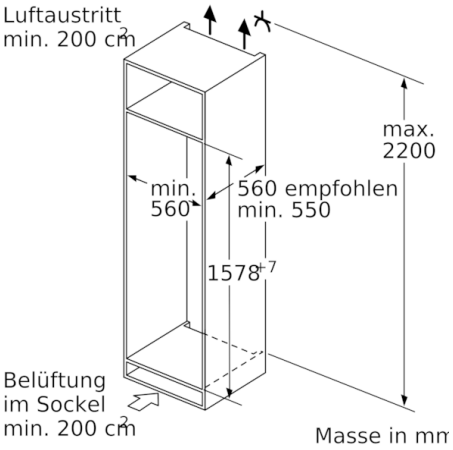

Masse in mm

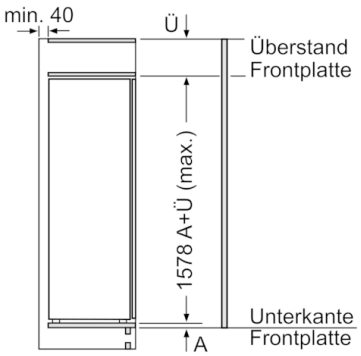

Masse in mm

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.